

iROBO-5000-150i1ET



Основные особенности

- Диагональ экрана 15.6"
- Степень защиты от пыли и влаги IP65 по передней панели
- Емкостный сенсорный экран
- Безвентиляторное охлаждение корпуса
- Входное напряжение питания 12-24В DC
- Комплектация паспортом на русском языке
- Расширенный температурный диапазон -40...70 °С

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Монтаж в панель, VESA 75x75, VESA 100x100

Степень защиты

По передней панели: IP65

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экран: 15,6"
Максимальное разрешение: 1920x1080
Тип сенсорного экран: Емкостный

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3-1115G4E
Поддерживаемые процессоры: Core i5, Core i7
Частота процессора: 3.9 ГГц

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xSODIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet 10/100/1000/2500 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel i225LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4
COM портов RS-232/422/485: 4
Портов USB всего: 4
Портов USB v3.x: 4

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA SSD
Объем установленного накопителя: 256 Гб SSD
Поддержка M.2: Да

Слоты расширения

Слотов M.2: 2

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC: 12...24 В

Источник питания

Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC
Выходная мощность: 120 Вт
Входное напряжение питания DC: 24 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Windows 11

Габариты и вес


Ширина: 387.4 мм
Высота: 242.4 мм
Глубина: 84 мм


Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -40 ... 70 °С
Влажность: 10 ... 90 % (без конденсации)


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат/Декларация Таможенного союза (EAC)

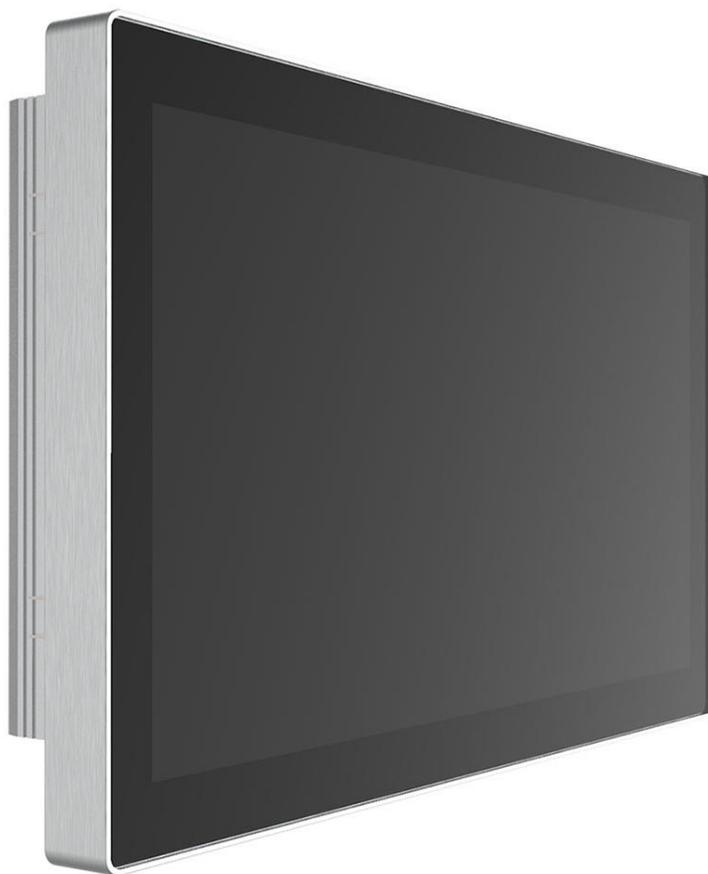

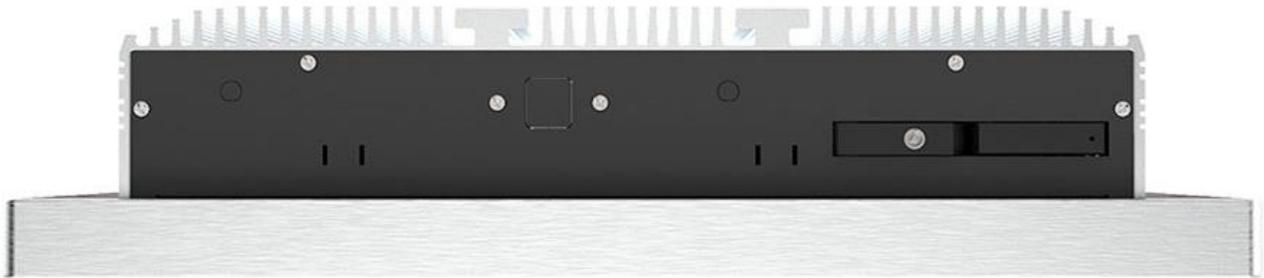

Размеры и габариты

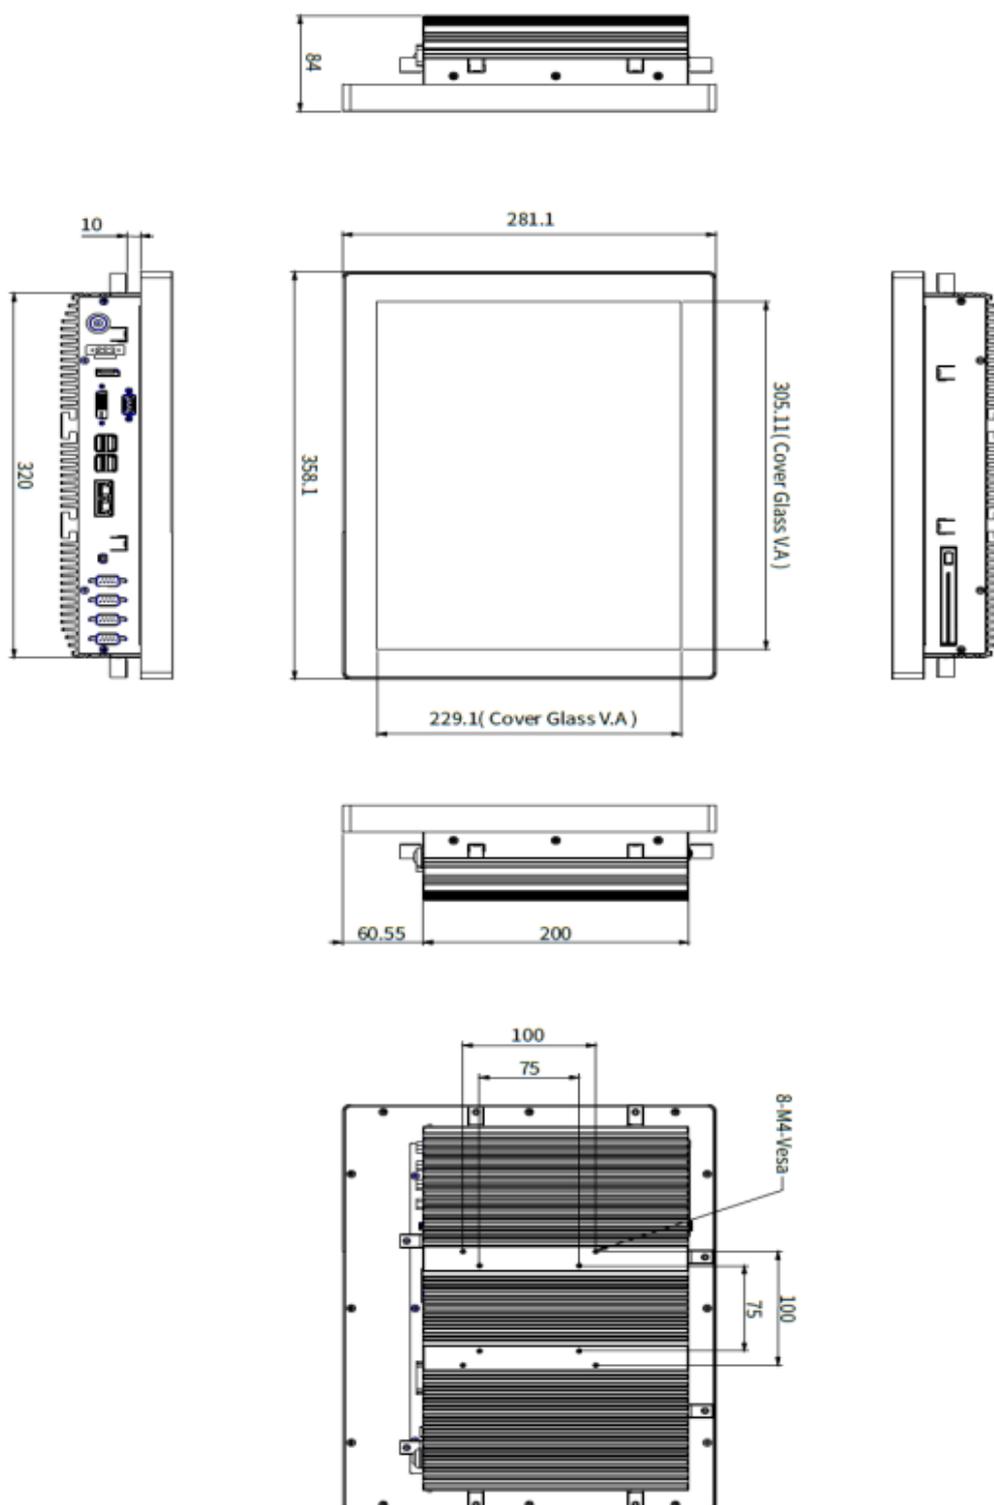

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Адаптер питания – 1шт.

Кабель питания - 1 шт.

Комплект для монтажа в панель – 1 шт.

www.ipc2u.ru www.ipc2u.de www.ipc2u.com

Date. 01/2024 Rev.01.1