

iROBO-6000-322-W

Основные особенности



- Сокет LGA 1151 для процессоров 6-го/7-го поколения Core i3/i5/i7 & Celeron (Skylake/Kaby Lake)
- DDR4 SO-DIMM до 32 Гб.
- VGA, DVI-D, HDMI с поддержкой трех дисплеев
- Поддержка RAID
- 8 портов Гбит PoE IEEE 802.3af/802.3at до 90 Вт
- Изолированный дискретный ввод/вывод
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус с алюминиевыми вставками

Вид монтажа: Настольный, Монтаж на стене

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3/i5/i7 & Celeron, поколения Skylake, Kaby Lake, с максимальным тепловыделением 65 Вт

Разъем процессора: LGA 1151

Чипсет

Intel Q170

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2133 МГц

Разъемы для модулей оперативной памяти: 2 x 260-pin SO-DIMM

Установленный объем оперативной памяти: 8 Гб

Тип установки: Съёмный

Максимальный объем оперативной памяти: 32 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: VGA, DVI-D, HDMI

Сетевые интерфейсы

Портов Гбит PoE (IEEE 802.3af/802.3at, до 90Вт): 8

Контроллер Ethernet: Intel i211-AT

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2

COM портов RS-232/422/485: 4

Портов USB всего: 6

Портов USB v2.0: 2

Портов USB v3.0: 4

Каналов дискретного ввода-вывода: 8 (с изоляцией)

Аудио

Аудиоконтроллер: встроен в Chipset

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2,5" - внутренние: 2

Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 2

Уровень RAID SATA 3: 0, 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA3, SSD

Объем накопителя: 256 Гб

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 4

Слотов Mini-PCIe: 4

Поддержка mSATA: да

Сторожевой таймер

Программный: Да

Время срабатывания: 1~255 сек

Охлаждение

Тип: Пассивное

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC: 23.. 25 В (без адаптера)

Входное напряжение питания AC: 90 ... 264 В (с адаптером)

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Linux

Габариты

Ширина: 280 мм

Высота: 80 мм

Глубина: 210 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -40 ... 70 °С (со памятью DDR и SSD на расширенный температурный диапазон, и процессором 100°C)

Влажность: 10 ... 95 %

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: TC TP

Внешний вид




▲ Вид спереди



▲ Вид сзади

iROBO-6000-322-W

Размеры и габариты

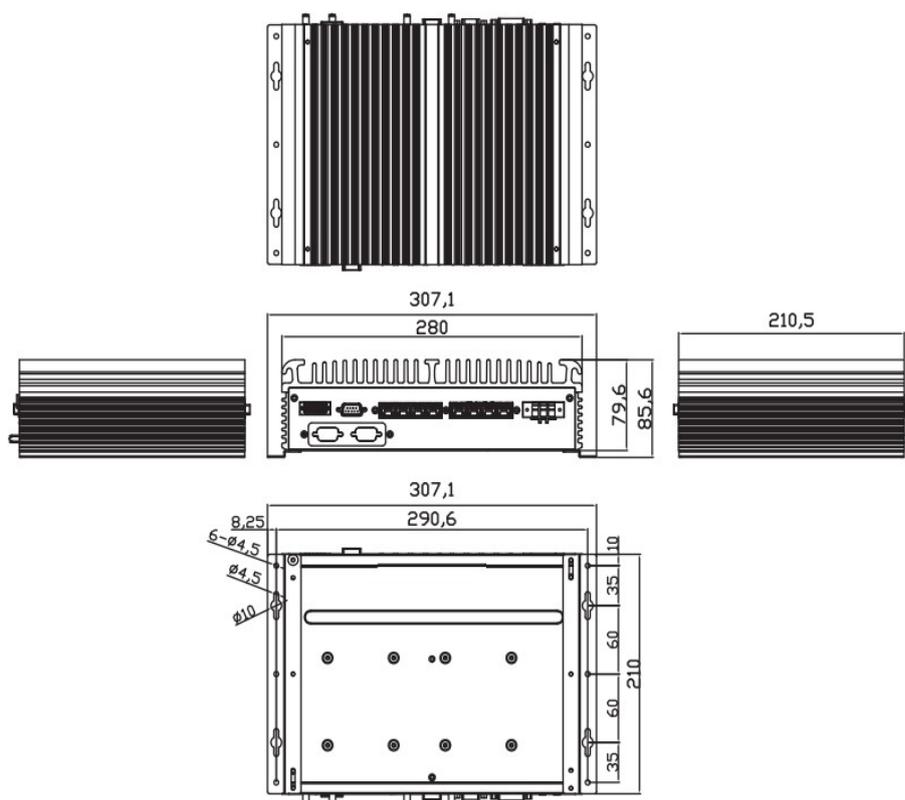

Комплектация

Компьютер iROBO-6000-322-W – 1 шт.
Паспорт изделия - 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Блок питания - 1 шт.
Контактная колодка для разъема питания – 1шт.
Набор винтов – 1 уп.
Настенное крепление – 1 шт.

Дополнительное оборудование

-  **Wi-Fi модуль:** Модуль Wi-Fi + Bluetooth с антенной и кабелем.
-  **LTE:** LTE модуль mini-PCIe (с поддержкой GPS/GLONASS).
-  **2.5" SATA и mSATA SSD от 32 Гб и выше.**
-  **Набор для крепления на стену.**